

(11)Publication number : 2000-217015  
(43)Date of publication of application : 04.08.2000


(21)Application number : 11-323883  
(22)Date of filing : 15.11.1999

Priority number : 10329231    Priority date : 19.11.1998    Priority country : JP

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To prevent recording data from being affected by incoming call notification and to prevent the recording data from being affected even when photographing is performed during the incoming call notification by changing the notifying method of the incoming call notification corresponding to the state of a camera.

**SOLUTION:** In the case that a mode selected by a mode changeover button is a still image photographing mode, the incoming call notification by vibration and display is inhibited, an incoming call is notified by sound and a communicating party is informed by voice (S1 and 2). A voice guide for selecting whether or not to interrupt photographing or voice recording and perform communication is read from a memory inside a CPU and outputted from a speaker (S3). Whether or not 'Yes' button is pressed is detected and at the time of detecting that pressing is performed, a photographing mode or a voice recording mode is switched to a communication mode and the communication with the opposite party is made possible (S4 and 5). At the time of detecting the end of the communication, it returns to the photographing mode or the voice recording mode (S6 and 7). When 'No' button is pressed or 10 seconds elapses after the incoming call, a prescribed processing is executed (S8-10).

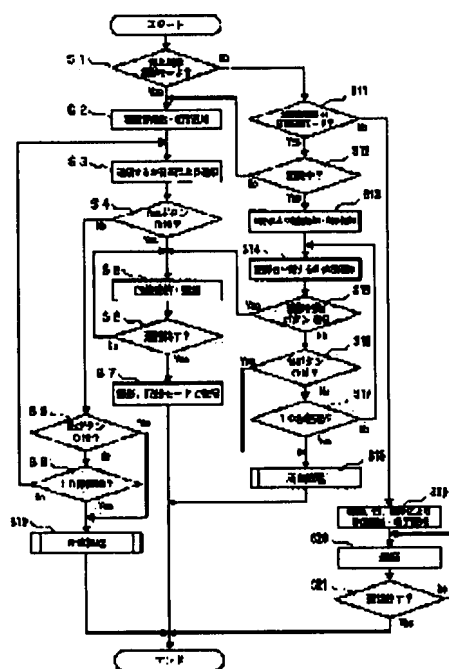

[Date of request for examination]	21.08.2006
[Date of sending the examiner's decision of rejection]	
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]	
[Date of final disposal for application]	
[Patent number]	
[Date of registration]	
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]	
[Date of requesting appeal against examiner's decision]	

of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-217015

(P2000-217015A)

(43) 公開日 平成12年8月4日 (2000. 8. 4)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I

テーマコード\* (参考)

H 0 4 N 5/225

H 0 4 N 5/225

A

H 0 4 M 1/00

H 0 4 M 1/00

V

K

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願平11-323883

(22) 出願日 平成11年11月15日 (1999. 11. 15)

(31) 優先権主張番号 特願平10-329231

(32) 優先日 平成10年11月19日 (1998. 11. 19)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72) 発明者 本間 行

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

式会社ニコン内

(72) 発明者 桑田 知由己

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株


式会社ニコン内

(54) 【発明の名称】 通信機能付きカメラ

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、着信通知により、撮影された画像データに悪影響を及ぼすことのないカメラを提供する。

【解決手段】 本発明の通信機能付きカメラでは、他の通信機器と通信を行う通信手段と、他の通信機器からの着信を複数の通知方法で使用者に通知する着信通知手段と、被写体像を撮像する撮像手段と、カメラの状態を検出する検出手段と、前記検出手段により検出されたカメラの状態に応じて、着信通知の通知方法を変える通知変更手段とを備える構成とした。

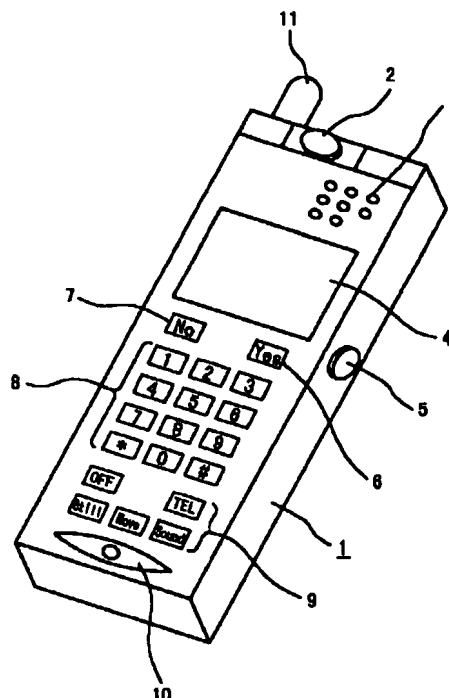

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 他の通信機器と通信を行う通信手段と、他の通信機器からの着信を複数の通知方法で使用者に通知する着信通知手段と、被写体像を撮像する撮像手段と、カメラの状態を検出する検出手段と、前記検出手段により検出されたカメラの状態に応じて、着信通知の通知方法を変える通知変更手段とを備えることを特徴とする通信機能付きカメラ。

【請求項 2】 前記着信通知手段は振動による着信通知が可能であり、前記検出手段により撮影可能状態であることを検出したとき、前記通知変更手段は、振動による着信通知を禁止することを特徴とする請求項 1 に記載の通信機能付きカメラ。

【請求項 3】 前記着信通知手段は振動及び音による着信通知が可能であり、前記検出手段により動画像撮影が可能であることを検出したとき、前記通知変更手段は、振動及び音による着信通知を禁止することを特徴とする請求項 1 に記載の通信機能付きカメラ。

【請求項 4】 前記着信通知手段は振動による着信通知が可能であり、前記検出手段により撮影動作中であることを検出したとき、前記通知変更手段は、振動による着信通知を禁止することを特徴とする請求項 1 に記載の通信機能付きカメラ。

【請求項 5】 他の通信機器と通信を行う通信手段と、他の通信機器からの着信を使用者に通知する着信通知手段と、被写体を撮像する撮像手段と、前記着信通知手段が着信通知を行っている間は、前記撮像手段を用いた撮像制御を変更する撮像制御変更手段とを備えることを特徴とする通信機能付きカメラ。

【請求項 6】 前記撮像制御変更手段は、前記着信通知手段が振動により着信通知を行っている間は、前記撮像手段による被写体の撮像を禁止することを特徴とする請求項 5 に記載の通信機能付きカメラ。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、デジタルカメラ、銀塩カメラ、ビデオカメラ等に関し、特に通信機能を備えたカメラに関する。

【0002】

【従来の技術】 通信機能を持った携帯電話とデジタルカメラとを組み合わせた携帯電話機能搭載カメラが提案されている。また、携帯電話単体として、使用者に着信を通知する手段として、音によって着信を通知する他に振動によって着信を通知する技術が知られている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、例えば、携帯電話とデジタルカメラとを組み合わせた通信機能付きカメラに、着信を振動により知らせる技術を採用した場合には、撮影中に着信した場合には、振動によって撮影画像がふれてしまう。また、音声を記録する動画像の撮影時、音声の録音時には、音による着信通知をすると着信音が音声とともに記録されてしまう。

【0004】 本発明は、これら着信通知によって記録データに影響がない通信機能付きカメラ、逆に着信通知が行われている間に撮影を行っても記録データに影響がない通信機能付きカメラを提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明の通信機能付きカメラでは、他の通信機器と通信を行う通信手段と、他の通信機器からの着信を複数の通知方法で使用者に通知する着信通知手段と、被写体像を撮像する撮像手段と、カメラの状態を検出する検出手段と、前記検出手段により検出されたカメラの状態に応じて、着信通知の通知方法を変える通知変更手段とを備える構成とした。

【0006】 また、本発明の通信機能付きカメラでは、他の通信機器と通信を行う通信手段と、他の通信機器からの着信を使用者に通知する着信通知手段と、被写体を撮像する撮像手段と、着信通知手段が着信通知を行っている間は、撮像手段を用いた撮像制御を変更する撮像制御変更手段とを備える構成とした。

【0007】

【発明の実施形態】 以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。図 1 は、本発明の実施の形態における通信機能付きカメラの外観図である。図 1 において、通信機能付きカメラ（以下カメラ）1 は、撮影レンズ 2、スピーカ 3、表示部 4、撮影開始ボタン 5、「Yes」ボタン 6、「No」ボタン 7、ダイヤルボタン 8、モード切換ボタン 9、マイク 10、アンテナ 11 を備える。

【0008】 撮影レンズ 2 は、被写体像を後述する撮像素子 201 に結像させるためのレンズであり、180 度回転可能に設けられている。スピーカ 3 は、電気信号を音声に変換するためのものである。表示部 4 は、LCD 等で構成され、画像情報、文字情報等、様々な情報を表示する。記録開始ボタン 5 は、モード切換ボタン 9 によるモード設定に応じて、様々な情報の記録を開始させるためのボタンである。「Yes」ボタン 6、「No」ボタン 7 は、カメラからの問いかけに対して、使用者が意志に応じて操作するためのボタンである。ダイヤルボタン 8 は、電話番号を入力するために用いられるボタン群である。モード切換ボタン 9 は、電源オフ、通話モード、静止画撮影モード、動画像撮影モード、音声記録モードの各種モードを設定するためのボタン群である。マイク 10 は、音声を電気信号に変換するためのものである。アンテナ 11 は、電波の送受信を行うためのもので

ある。

【0009】図2は、本発明の実施の形態におけるカメラ1の内部機構を示すブロック図である。図2において、カメラ1内には、撮像素子201、画像処理回路202、フレームメモリ203、圧縮伸長回路204、フラッシュメモリ205、マイク回路206、音声処理回路207、スピーカ回路208、CPU209、表示回路210、スイッチ回路211、振動回路212、電話回路213を備えている。

【0010】撮像素子201は、CCD等の光電変換素子であり、被写体像を電気信号の画像データとして出力する。画像処理回路202は、撮像素子201から出力された画像データに対して様々な画像処理を施す。フレームメモリ203は、画像処理された画像データ、音声データを一時的に格納する揮発性の半導体メモリである。

【0011】圧縮伸長回路204は、画像データ、音声データを圧縮、伸長するための回路である。フラッシュメモリ205は、画像データ、音声データを保存するために記録する不揮発性のメモリである。マイク回路206は、マイク10を駆動する回路である。

【0012】音声処理回路207は、マイク10から入力された音声データに対して様々な処理を施す。スピーカ回路208は、スピーカ3を駆動する回路である。CPU209は、本実施形態のカメラ1内の回路と電気的に接続されており、カメラ1における全ての制御を司る回路である。また、CPU209は、タイマー、メモリを有する。メモリ内には使用者に通知する様々なガイドが予め記憶されている。

【0013】表示回路210は、表示部4を駆動する回路である。スイッチ回路211は、スイッチ、ボタン類の操作状態をCPU209に伝達する回路である。振動回路212は、電話の着信を振動により使用者に通知するために、カメラ1を信号させるための回路である。

【0014】電話回路213は、情報の送信、受信を行う電話機能を実現する回路である。以下に、本発明の実施の形態におけるカメラのCPU209によりなされる制御を図3、4のフローチャート図を使用して詳細に説明する。図3に示すフローチャートは、相手の電話からの呼び出し信号を着信することでスタートする。

【0015】ステップS1では、モード切換ボタン9により選択されているモードが静止画像撮影モードであるか否かを検出する。静止画像撮影モードであった場合にはステップS2に進み、静止画像撮影モードでなかった場合にはステップS11に進む。ステップS2では、振動、表示による着信通知を禁止し、音による着信通知を行うとともに、音声により通話相手を通知する。ここで、表示による着信通知も禁止した。これは、静止画像撮影は構図等が重要である。表示による通知を行うと表示部4に表示された画像が少なからず隠れてしまうことを

考慮したものである。しかし、表示による着信通知を行ってもよいことは言うまでもない。

【0016】ステップS3では、撮影または録音を中断して通話するか音声ガイドを、CPU内のメモリから読み出しスピーカ3から出力する。ステップS4では、「Yes」ボタン6が押されたか否かを検出する。押されたことを検出した場合にはステップS5に進む。押されたことを検出しない場合にはステップS8に進む。

【0017】ステップS5では、撮影モードまたは音声記録モードから通話モードに切り換え、相手との通話を可能にする。ステップS6では、通話が終了したか否かを検出し、終了したことを検出した場合にはステップS7に進む。終了していない場合にはステップS6を繰り返し、通話の終了を検出し続ける。

【0018】ステップS7では、撮影モードまたは音声記録モードに戻る。ステップS8では、ステップS4で「Yes」ボタン6が押されたことを検出しない場合に、「No」ボタン7が押されたか否かを検出する。押されたことを検出した場合にはステップS10に進む。押されたことを検出しない場合にはステップS9に進む。

【0019】ステップS9では、CPU内のタイマーにより着信から10秒が経過したか否かを検出する。10秒経過した場合にはステップS10に進む。10秒経過していない場合にはステップS3に戻る。ステップS10では、図4に示すフローを実行する。ステップS11では、ステップS1において静止画像撮影モードでなかった場合に、動画像撮影モードまたは音声記録モードであるか否かを検出する。動画像撮影モードまたは音声記録モードであった場合にはステップS12に進む。動画像撮影モードまたは音声記録モードでなかった場合にはステップS19に進む。

【0020】ステップS12では、動画像撮影モードまたは音声記録モードにより、撮影中または録音中であるか否かを検出する。記録中である場合にはステップS13に進む。記録中でない場合にはステップS2に進む。ステップS13では、振動及び音声による着信通知を禁止し、表示部4への表示による着信通知を行うとともに、通話相手を表示する。

【0021】ステップS14では、撮影または録音を中断して通話するかガイドを、CPU内のメモリから読み出し表示部4に表示する。ステップS15では、撮影開始ボタン5が押されたか否かを検出する。押されたことを検出した場合にはステップS5に進む。押されたことを検出しない場合にはステップS16に進む。

【0022】ステップS16では、「No」ボタン7が押されたか否かを検出する。押されたことを検出した場合にはステップS18に進む。押されたことを検出しない場合にはステップS17に進む。ステップS17では、CPU内のタイマーにより、着信から10秒が経過

したか否かを検出する。10秒経過した場合にはステップS18に進む。10秒経過していない場合にはステップS14に戻る。

【0023】ステップS18では、図4に示すフローを実行する。ステップS19では、ステップS1において静止画撮影モードでなく、ステップS11において動画撮影モードまたは音声記録モードでないと判断されたので、振動、音、表示の着信を通知するとともに、通話相手を通知する。ステップS20では、通話を開始する。

【0024】ステップS21では、通話が終了したか否かを検出する。終了していれば本フローを終了する。また、終了していなければステップS20に戻り通話を継続する。図4は、図3のステップS10、ステップS18で行われる制御を示すフローチャート図である。

【0025】ステップS201では、通話できない旨を相手側に通知し、メッセージを入れてもらうように通知する。ステップS202では、相手の電話番号と相手がメッセージを送信してきた場合にはメッセージを記録する。ここで、メッセージはカメラ内のメモリに記憶することもできるし、電話会社の所定のメモリに記憶することもできる。

【0026】ステップS203では、撮影モードから通話モードに切り換えられたか否かを検出する。切り換えられたことを検出した場合にはステップS204に進む。切り換えられたことを検出しない場合には、撮影モードから通話モードに切り換えられることを検出し続ける。ステップS204では、相手からのメッセージが記録されているか否かを検出する。メッセージが記録されている場合にはステップS205に進む。また、メッセージが記録されていない場合にはステップS210に進む。

【0027】ステップS205では、メッセージを聞くか否かを音声及び表示して通知する。ステップS206では、「Yes」ボタン6が押されたか否かを検出する。押されたことが検出された場合にはステップS207に進む。押されたことが検出されない場合にはステップS208に進む。

【0028】ステップS207では、記録されたメッセージを再生して本フローを終了する。ステップS208では、ステップS206で「Yes」ボタン6が押されたことを検出しない場合に、「No」ボタンが押されたか否かを検出する。押されたことを検出した場合には本フローを終了する。押されたことを検出しない場合にはステップS209に進む。

【0029】ステップS209では、タイマーにより、メッセージを聞くか通知してから10秒が経過したか否かを検出する。10秒経過した場合には本フローを終了する。10秒経過していない場合にはステップS206に戻る。ステップS210では、相手に電話するか否か

を音声及び表示にて通知する。ステップS211では、「Yes」ボタン6が押されたか否かを検出する。押されたことが検出された場合にはステップS212に進む。押されたことが検出されない場合にはステップS214に進む。

【0030】ステップS212では、記録された電話番号にダイヤルする。ステップS213では、通話を開始する。ステップS214では、通話が終了したか否かを検出する。終了していれば本フローを終了する。また、終了していなければステップS213に戻り通話を継続する。

【0031】ステップS215では、ステップS211で「Yes」ボタン6が押されたことを検出しない場合に、「No」ボタン7が押されたか否かを検出する。押されたことを検出した場合には本フローを終了する。押されたことを検出しない場合にはステップS216に進む。ステップS216では、タイマーにより、相手に電話するか通知してから10秒が経過したか否かを検出する。10秒経過した場合には本フローを終了する。10秒経過していない場合にはステップS211に戻る。

【0032】以上のように本実施の形態によれば、静止画像の撮影中、スタンバイ中及び動画像撮影のスタンバイ中は振動による着信通知を禁止しているので、撮影画像がふれてしまうことがない。また、動画像の撮影中は、振動、音による着信通知を禁止しているので、撮影中の画像がふれてしまうこともなく、着信音を録音してしまうこともない。

【0033】また、撮影を中断して通話モードに移行した後に通話が終了したことに応じて撮影モードに戻るようにしたことにより、通話終了後、直ちに撮影を再開することができる。また、撮影中に着信通知があったとき、撮影を停止する操作により、通話モードに移行できるので、撮影の停止後、直ちに通話することができる。

【0034】また、撮影中に着信したとき、自動的に相手に通話できない旨のメッセージを送信することにより、撮影を中断することなく相手に自分の状況を知らせることができる。また、撮影中に着信したとき、自動的に相手の電話番号を記憶するので、撮影終了後に電話することができる。

【0035】また、撮影中に着信したとき、相手のメッセージを記憶できるようにしたので、撮影を中断することなく相手のメッセージを記憶でき、撮影後相手の要件を知ることができる。次に、本発明の第2の実施形態について、図5を使用して説明する。図5は本発明の第2実施形態におけるCPU209の制御手順を示すフローチャート図である。なお、第2実施形態におけるカメラの構成は、先の実施形態において説明したものと同一であるため、ここでは説明を省略する。

【0036】図5に示すフローチャートは、カメラ1が振動による着信通知が選択されている状態において、他

の通信手段からの通信を受信した時点からスタートする。ステップS301では、記録開始ボタン5及び撮像素子201の状態を検出し、カメラ1が撮影動作中であるか否かを判別する。記録開始ボタン5が撮像素子201に露光を行わせる全押し状態である場合、もしくは撮像素子201が記録開始ボタン5の全押し状態に応答した露光期間の最中である場合、カメラ1は撮影動作中であると判別し、ステップS302へ進む。また、記録開始ボタン5がオフ状態でかつ撮像素子201が露光期間中でない場合、カメラ1は撮影動作中ではないと判別し、ステップS308へ進む。

【0037】ステップS301でカメラ1が撮影動作中であると判別した場合ステップS302に進む。ステップS302では、振動回路212の駆動を禁止することにより振動による着信通知を禁止する。ステップS302の処理が終了するとステップS303に進む。ステップS303では、カメラ1の着信通知の設定状態を検出し、設定状態から振動を除いた方法、もしくは使用者が設定した方法またはデフォルトで設定されている方法による着信通知を開始する。一例として、着信通知の方法が振動及び音に設定されている場合には、音のみによる着信通知を開始する。また他の例として、着信通知の方法が振動のみに設定されている場合には、振動以外の着信通知の中からデフォルトで設定されている方法による着信通知を開始する。デフォルトの着信通知が音あるいは音声による通知の場合には音あるいは音声による着信通知を開始し、デフォルトの着信通知が表示部4への表示による通知の場合には表示部4への着信通知メッセージの表示を開始する。ステップS303の処理が完了するとステップS304に進む。

【0038】ステップS304では、記録開始ボタン5及び撮像素子201の状態を検出し、撮影動作が完了したか否かを判別する。記録開始ボタン5がオフ状態でかつ撮像素子201が露光期間中でない場合、撮影動作は完了したと判別し、ステップS305に進む。また記録開始ボタン5が撮像素子201に露光を行わせる全押し状態の場合、もしくは撮像素子201が記録開始ボタン5の全押し状態に応答した露光期間の最中である場合、撮影動作は継続中であると判別し、ステップS304において待機する。

【0039】ステップS305では、振動回路212の駆動を許可することで振動による着信通知を許可する。ステップS305の処理が完了するとステップS306に進む。ステップS306では、ステップS303において開始された着信通知が撮影動作完了後も継続しているか否かを判別する。着信通知が継続している場合はステップS307に進む。着信通知が完了している場合は本フローの処理を終了する。

【0040】ステップS307では、振動回路212を駆動し、振動による着信通知を開始する。なお、ステッ

プS303で開始した振動以外の方法による着信通知に関しては、振動による着信通知が開始された時点で終了させても良いし、そのまま継続して通知を続けても良い。ステップS307の処理が完了すると本フローの処理を終了する。

【0041】ステップS301でカメラ1が撮影動作中で無いと判別した場合、ステップS308に進む。ステップS308では、振動回路212を駆動し、振動による着信通知を開始する。加えて、着信通知の設定を検出し、振動以外の方法の着信通知が設定されている場合には、その着信通知も開始する。ステップS308の処理が完了するとステップS309に進む。

【0042】ステップS309では、記録開始ボタン5の動作を無効にし、記録開始ボタン5がオン状態となっても撮像手段による記録を行わないように制御する。ステップS309の処理が完了するとステップS310に進む。ステップS310では、ステップS308において開始された着信通知が終了したか否かを判別する。着信通知が終了している場合、ステップS311に進む。着信通知が終了していない場合、ステップS310において待機する。

【0043】ステップS311では、記録開始ボタン5の動作を有効にし、記録開始ボタンのオンにより撮影が行えるように制御する。ステップS311の処理が完了すると本フローの処理を終了する。以上のように第2実施形態によれば、着信を受けた時点で撮影動作中か否かを判別し、撮影動作中であれば振動による着信通知を禁止しているので、撮影画像がふれてしまうことがない。また、撮影動作中でなければ撮影モードにおける撮影待機状態のときも振動による着信通知を行うことができる。

【0044】また、振動による着信通知が行われている間は記録開始ボタン5の動作を無効にしているので、振動によりふれた撮影画像を得る危険性を回避できる。また、第2実施形態では、着信時に撮影動作中であるか否かという点で判別を行っているため、通話及び画像撮影について、動作モードの切り換えを特に行うことなく随時行うことが可能なタイプのカメラにも適用できる。

【0045】なお、第2実施形態における撮影動作の判別に関しては、記録開始ボタン5の状態が、撮像素子201に記録のための露光を行わせる全押し状態であるか否かで判別しているが、撮影動作の判別は第2実施形態で説明したものに限定されるものではなく、記録開始ボタン5の状態がカメラ1に露光のための予備動作である合焦動作や測光動作等を行わせるいわゆる半押し状態であるか否かで判別しても良い。

【0046】なお、第2実施形態においては、非撮影動作時に振動による着信通知が行われている間は記録開始ボタン5の動作を無効にすることで撮像手段201による被写体撮影を禁止するよう制御している。しかし、振

動による着信通知が行われている間の撮影動作に対する制御については、第2実施形態で説明したものに限定されるものではなく、振動による着信通知が行われている間は、撮像手段201からの画像信号出力を禁止するようにしても良いし、フラッシュメモリ205への記録を禁止するようにしても良い。

【0047】また、第2実施形態においては、非撮影動作時に振動による着信通知が行われている間は撮像手段201による被写体撮影を禁止するよう制御している。しかし、撮像手段201による被写体撮影は、事件・事故の証拠写真等の緊急性、即時性が必要とされる場面では、振動による着信通知が行われている最中であっても撮影可能であることが望ましい。そのため、振動による着信通知が行われている間に記録開始ボタン5が操作されオン状態となった場合には、ふれにより撮影画像に影響が生じる可能性がある点を警告した上で撮影を許可するように制御しても良い。また、記録開始ボタン5と他の特定の操作部材とが組み合わせて操作された場合にのみ、振動による着信通知が行われている間でも撮影を許可するように制御しても良い。また、振動による着信通知が行われている間でも記録開始ボタン5の動作を有効とするよう予め設定できるモードを有しているようにしても良い。また、振動による着信通知が行われている間に撮影を行いたくなったら振動による着信通知を即座に解除できる操作手段を設けるようにしても良い。

【0048】なお、第2実施形態においては画像撮影のみを想定して実施形態を説明したため撮影動作中は振動による着信通知のみを禁止するように制御しているが、ビデオカメラ等の画像と同時に音声記録することが可能な機器に関しては、撮影動作中は振動による着信通知の禁止だけでなく音又は音声による着信通知も禁止するように構成するようにしてもよい。

【0049】なお、第1及び第2の実施形態では、動画、静止画像を撮影できる電子カメラについて説明したが、静止画のみ撮影できる電子カメラでも実現できる。また、銀塩フィルムに記録するフィルムカメラでも実現できる。

【0050】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、カメラの状態に応じて着信通知の通知方法を変える構成にしたので、撮影された画像データは着信通知によって悪影響を及ぼされることがない。また、振動による着信通知が行

われている間は撮像手段を用いた撮像制御を変更する構成としたので、着信通知によって画像データが悪影響を受ける可能性を低減できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の実施の形態における通信機能付きカメラの外観図である。

【図2】図2は、本発明の実施の形態におけるカメラ1の内部機構を示すブロック図である。

【図3】図3は、本発明の実施の形態におけるカメラのCPU209によりなされる制御を示すフローチャート図である。

【図4】図4は、図3のステップS10、ステップS18で行われる制御を示すフローチャート図である。


【図5】図5は、本発明の第2実施形態におけるカメラのCPU209によりなされる制御を示すフローチャート図である。

【符号の説明】


- 1・・・通信機能付きカメラ
- 2・・・撮影レンズ
- 3・・・スピーカ
- 4・・・表示部
- 5・・・撮影開始ボタン
- 6・・・「Yes」ボタン
- 7・・・「No」ボタン
- 8・・・ダイヤルボタン
- 9・・・モード切換ボタン
- 10・・・マイク10
- 11・・・アンテナ
- 201・・・撮像素子
- 202・・・画像処理回路
- 203・・・フレームメモリ
- 204・・・圧縮伸長回路
- 205・・・フラッシュメモリ
- 206・・・マイク回路
- 207・・・音声処理回路
- 208・・・スピーカ回路
- 209・・・CPU
- 210・・・表示回路
- 211・・・スイッチ回路
- 212・・・振動回路
- 213・・・電話回路




【図1】

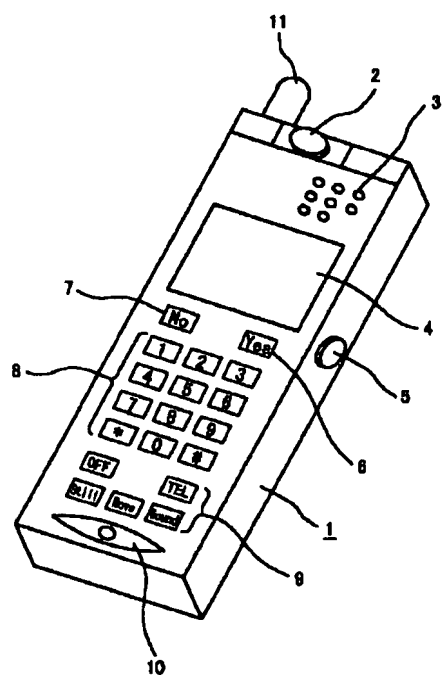


【図2】

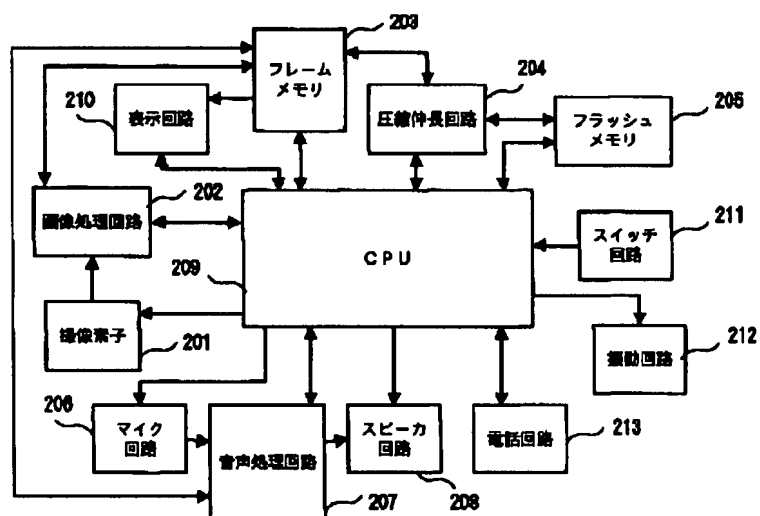

【図3】

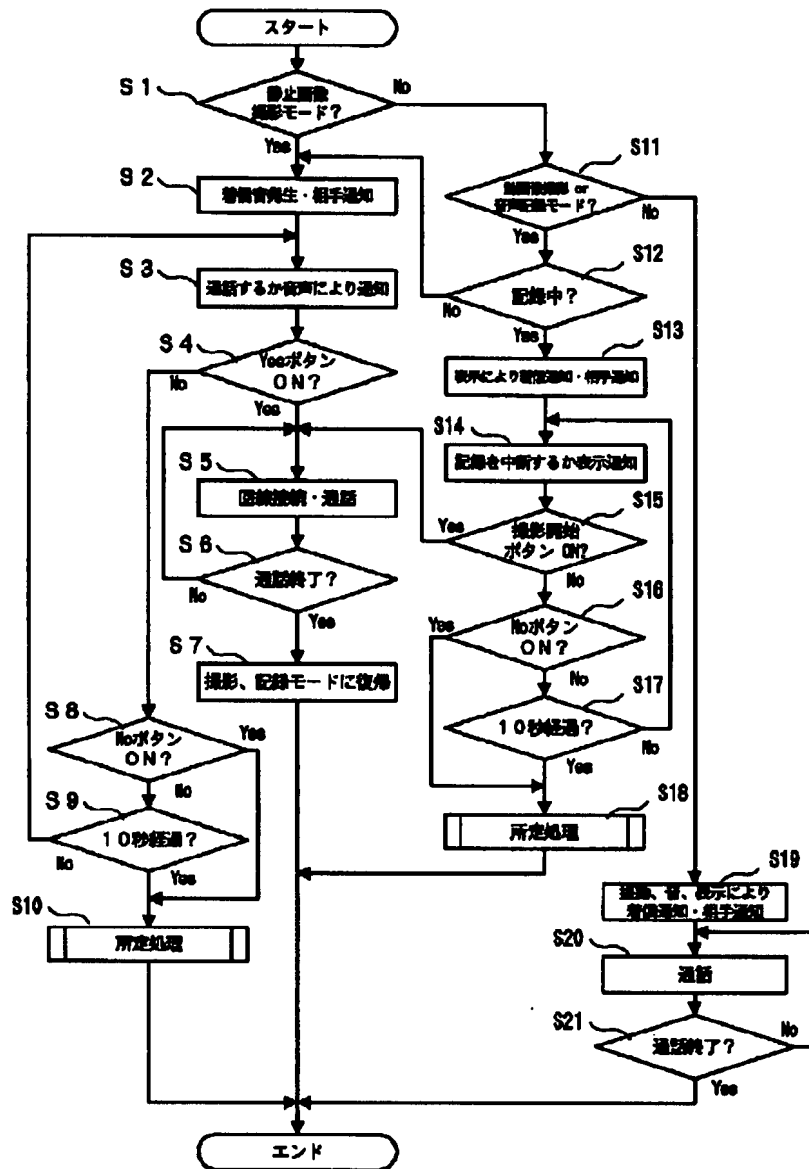

【図4】

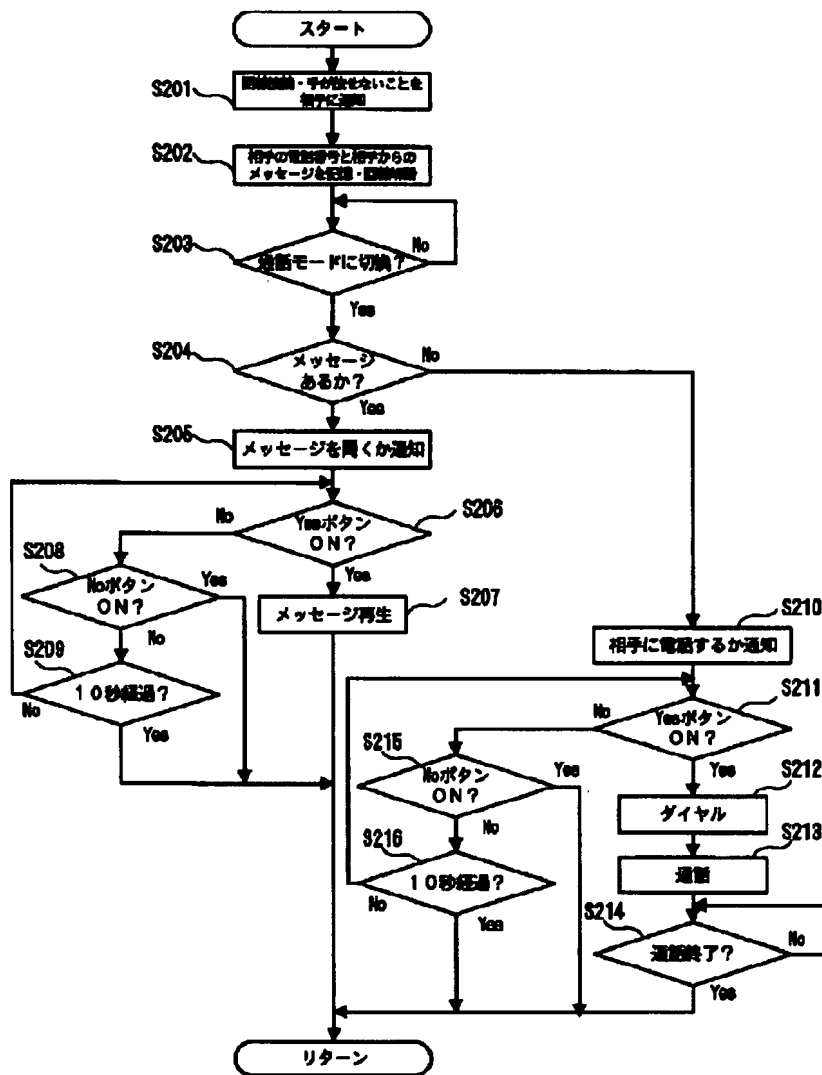

【図5】

